死角に気くばり
KomyMirror®

室内専用 FFミラーかご用（F9BN・F8BN）取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。

作業は2人で行って下さい。取付後は、はがすのが大変です。

1

2人作業で最適な位置をご確認下さい。

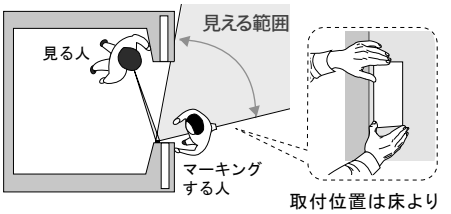

取付位置は床より
140cmくらいが目安

①最適位置の確認
「挟み込み・乗り残し防止ミラー PAT. komy」の印刷部分が下にくるようにミラーを持ち、取付位置に当てて下さい。

②取付位置のマーキング
エレベータ内のボタン側に立ち、 扉の外側がよく見えることが確認できたら、取付位置をマーキングして下さい。

2

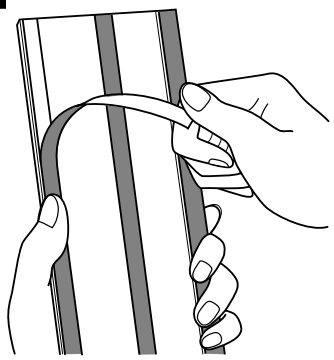

取付箇所の油汚れやホコリをよく取り除いて下さい。
裏面の強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。

マーキング位置に軽くあてて、前柱と平行かどうかを確認して下さい。

3

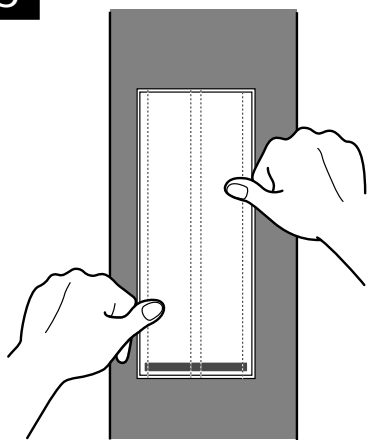

テープの貼ってある部分（点線）を押して下さい。

市販のガラスクリーナー等で全体を拭いて完成です。

⚠ 注意	使用禁止	場所	・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所 ・屋外・高温 多湿の場所　・雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所
		溶剤	・シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等 は ミラーとしての機能を失います。
メンテナンス			・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。
FFミラーの性質			・ 動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。

施工例

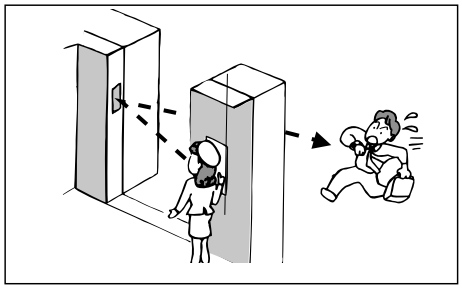

コミー株式会社 お客様相談室（お気軽にどうぞ） 0120-531-073 Fax. 048-250-5318
（コミーオリジナルミラー）
〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13